


Lamiere grecate per pareti - coperture

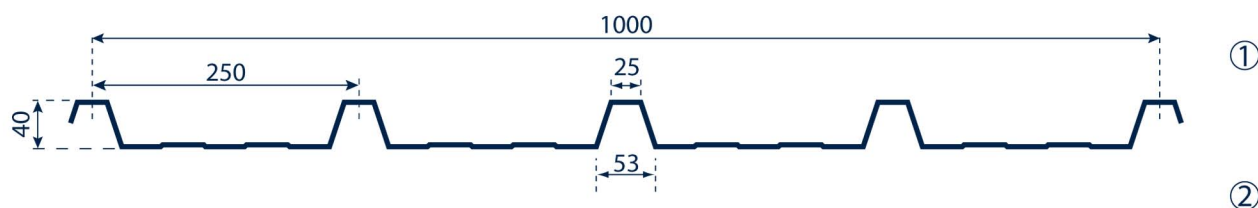

Acciaio S250 GD (EN10147)

I valori delle portate in **grassetto** tengono calcolo di una freccia $\leq 1/200 l$.

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.

CARATTERISTICHE STATICHE GEOMETRICHE				
Spessore	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso Kg/m ²	5,89	6,87	7,85	9,81
J cm ⁴ /m	14,29	16,67	19,05	23,81
W cm ³ /m	4,62	5,39	6,16	7,70

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m ² (per trasformare i KN/m ² in kgf/m ² si deve moltiplicare per 102)														
distanza fra gli appoggi in metri														
▲ ▲	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
spessore mm.	0,6	4,04	2,59	1,80	1,32	1,01	0,80	0,65	0,53	0,45	0,38			
	0,7	5,04	3,23	2,24	1,65	1,26	1,00	0,81	0,67	0,56	0,48	0,41		
	0,8	5,87	3,75	2,61	1,92	1,47	1,16	0,94	0,78	0,65	0,56	0,48	0,42	
	1,0	7,46	4,78	3,32	2,44	1,87	1,47	1,19	0,99	0,83	0,71	0,61	0,53	0,47
freccia cm.	0,17	0,27	0,39	0,53	0,69	0,87	1,07	1,30	1,50	1,63	1,75	1,87	2,00	
▲▲▲▲														
spessore mm.	0,6	5,05	3,23	2,24	1,65	1,26	1,00	0,81	0,67	0,56	0,48	0,41		
	0,7	6,30	4,03	2,80	2,06	1,58	1,24	1,01	0,83	0,70	0,60	0,51	0,45	
	0,8	7,33	4,69	3,26	2,39	1,83	1,45	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46
	1,0	9,33	5,97	4,15	3,05	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58
freccia cm.	0,11	0,17	0,25	0,34	0,45	0,57	0,70	0,85	1,01	1,18	1,37	1,87	2,00	